Lok ändern Menu, bei einer Lok mit mfx/M4-Decoder

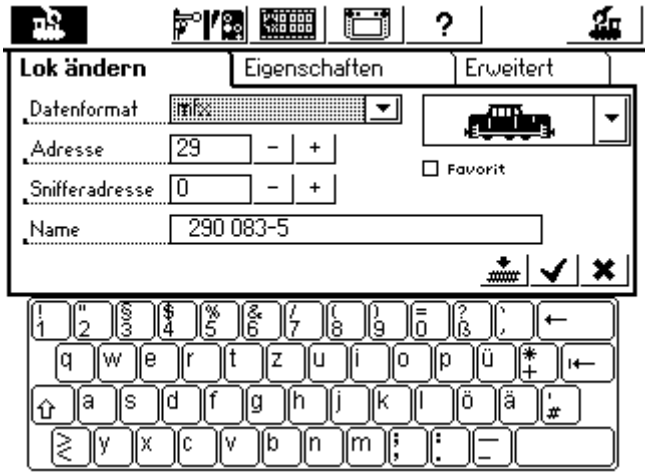

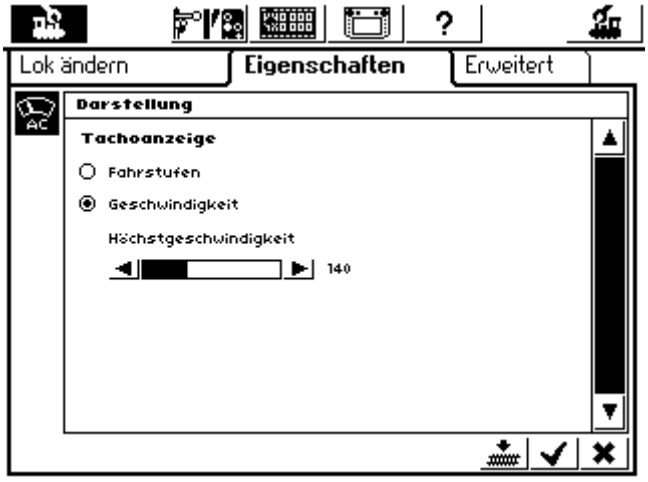

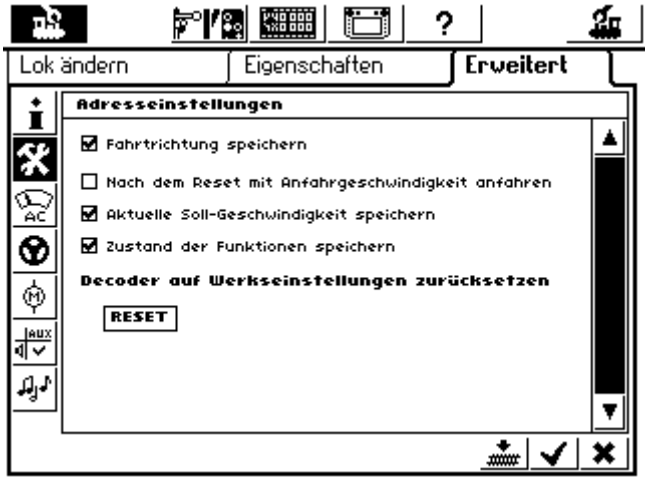

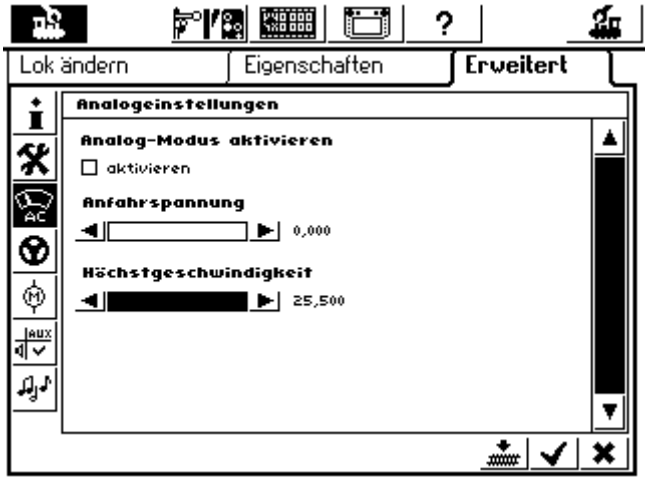
Lok ändern
Eigenschaften
Erweitert
Analogeinstellungen
Analog-Modus aktivieren
aktivieren
Anfahrspannung
0,000
Höchstgeschwindigkeit
25,500

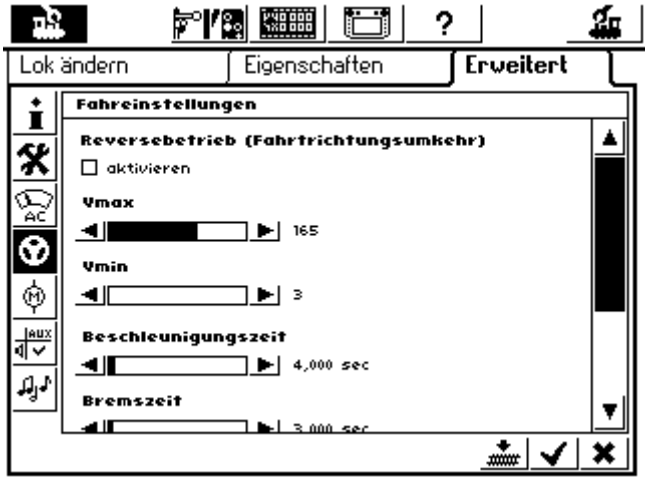
Lok ändern
Eigenschaften
Erweitert
Fahreinstellungen
Reversebetrieb (Fahrtrichtungsumkehr)
aktivieren
Vmax
165
Vmin
3
Beschleunigungszeit
4,000 sec
Bremszeit

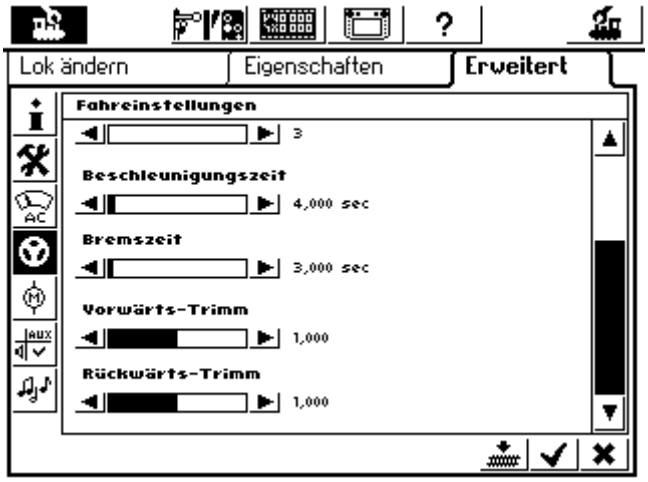
Lok ändern
Eigenschaften
Erweitert
Fahreinstellungen
3
Beschleunigungszeit
4,000 sec
Bremszeit
3,000 sec
Vorwärts-Trimm
1,000
Rückwärts-Trimm
1,000

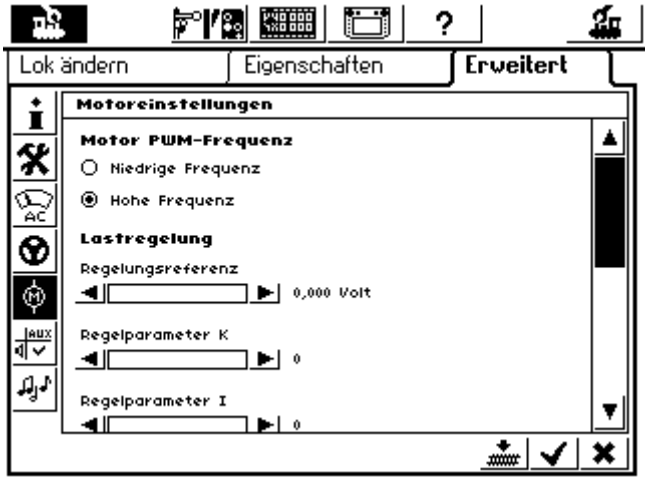
Lok ändern
Eigenschaften
Erweitert
Motoreinstellungen
Motor PWM-Frequenz
Niedrige Frequenz
Hohe Frequenz
Lastregelung
Regelungsreferenz
0,000 Volt
Regelparameter K
0
Regelparameter I
0

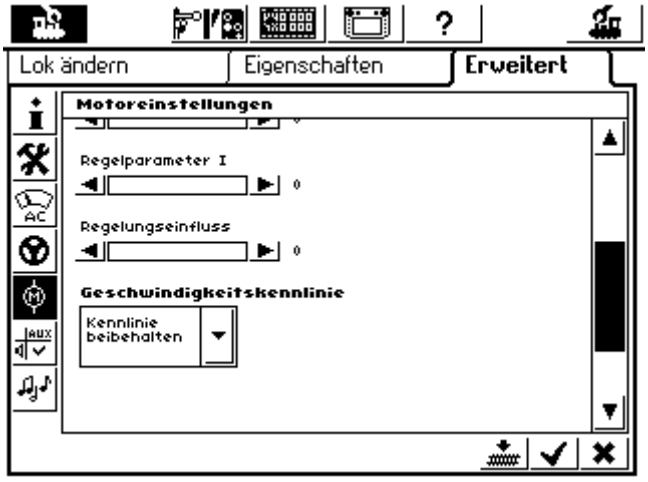
Lok ändern
Eigenschaften
Erweitert
Motoreinstellungen
Regelparameter I
0
Regelungseinfluss
0
Geschwindigkeitskennlinie
Kennlinie beibehalten

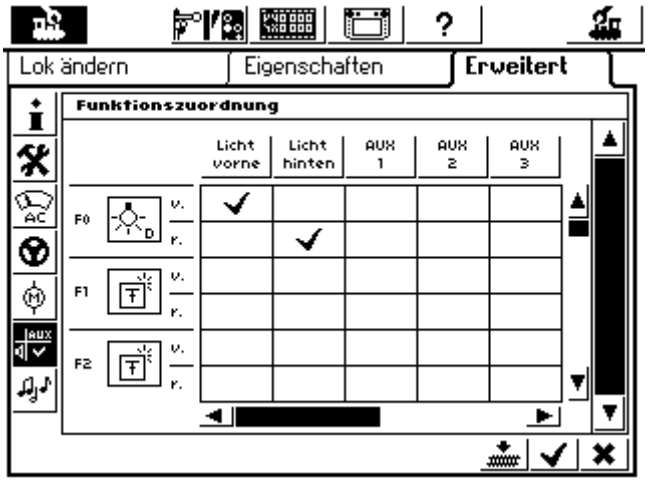
Lok ändern
Eigenschaften
Erweitert
Funktionszuordnung
Licht vorne
Licht hinten
AUX 1
AUX 2
AUX 3
F0
F1
F2
v.
r.

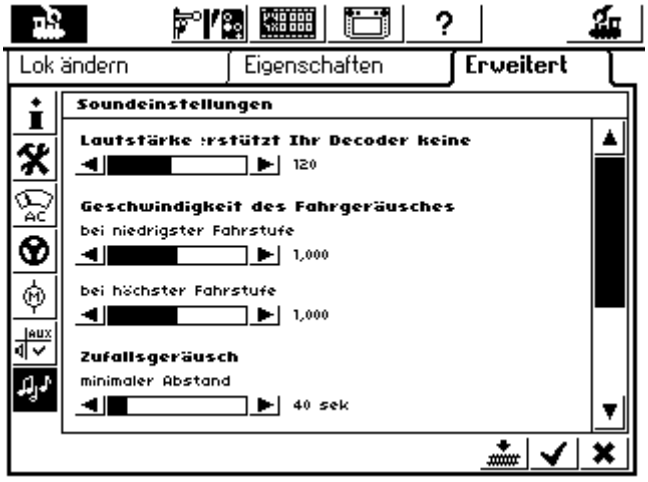
Lok ändern
Eigenschaften
Erweitert
Soundeinstellungen
Lautstärke :rstützt Ihr Decoder keine
120
Geschwindigkeit des Fahrgeräusches
bei niedrigster Fahrstufe
1,000
bei höchster Fahrstufe
1,000
Zufallsgeräusch
minimaler Abstand
40 sek

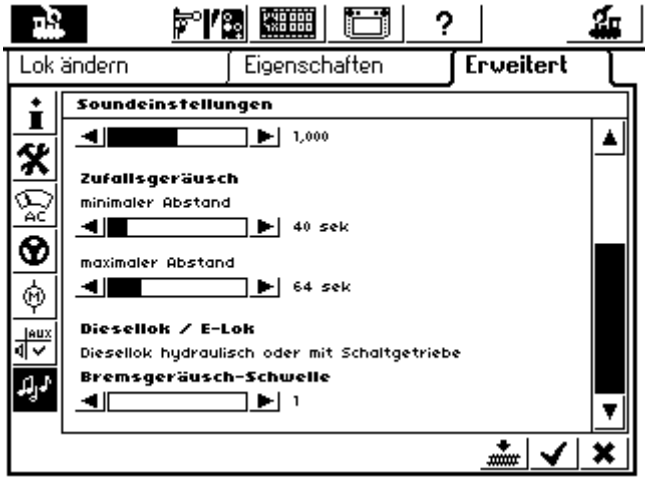
Lok ändern
Eigenschaften
Erweitert
Soundeinstellungen
1,000
Zufallsgeräusch
minimaler Abstand
40 sek
maximaler Abstand
64 sek
Diesellok / E-Lok
Diesellok hydraulisch oder mit Schaltgetriebe
Bremsgeräusch-Schwelle
1